
目錄

G88 簡介	4
標準配備	4
外觀示意圖	4
前部外觀及按鍵說明	4
Graffiti 手寫區圖示說明	5
底部和頂部外觀及按鍵說明	6
側面外觀及按鍵說明	6
SIM 卡	6
插入及取出 SIM 卡	7
電池充電	7
一般操作	8
啓動 G88 并校正螢幕	8
語言選擇	9
設定日期、時間和時區	9
螢幕示意圖	11
導航設定	11
輸入方法	12
使用螢幕鍵盤	12
手寫輸入	14
使用滑動鍵盤	15
通訊應用程式	16
啓用電話功能	16
開啓 GSM	16
網絡選擇	16
撥打/接聽電話	17
快速提取電話號碼	19
通話記錄	19
電話其它相關功能	20
鈴聲設置	21
鈴聲管理	21

GPRS 設定	22
多媒體短信息(MMS)	22
瀏覽多媒體短信	22
創建多媒體短信	22
短信息	23
瀏覽短信息	23
創建短信息	24
照相庫應用程式	24
照相機	24
拍照	24
相冊	25
瀏覽相片	25
相片編輯	26
開啓相片編輯	26
創建圖片	26
編輯現有的相片	27
個人信息管理應用程式	28
日程表	28
建立日程事件	28
通訊錄	29
創建通訊記錄	29
通訊錄在 SIM 卡與 G88 內存中的置換	30
備忘錄	30
創建新的備忘錄	30
待辦事項	31
創建新的任務	31
實用工具	32
卡管理	32
開啓卡管理應用程式	32
瀏覽文件	32
復制文件	33
英漢辭典	33
[英漢辭典]單詞查詢	33

其它	35
安裝 Palm Desktop 軟體	35
執行同步處理操作	35
安裝 Palm 應用程式	36
G88 的重置	36
系統重置	36
系統重置到出廠設定	37
數據備份管理	38
備份數據	38
啓用自動備份	38
從閃存中恢復數據	39
附錄一：安全須知	40
交通安全	40
操作環境	40
電子設備	40
注意電磁波	40
心律調整器	41
助聽器	41
其它醫療設備	41
有明文規定的場所	41
有易燃易爆物品的場所	41
飛機上	42
附錄二：安裝光碟	43
安裝步驟	44
附錄三：產品規格	50
附錄四：維護及保養	51

G88 簡介

標準配備

- | | |
|-------------|----------|
| 1 附觸控筆的 G88 | 7 旅行充電器 |
| 2 安裝光盤 | 8 鋰電池 |
| 3 USB 同步傳輸綫 | 9 耳機 |
| 4 用戶手冊 | 10 備用觸控筆 |
| 5 座充 | 11 保用證 |
| 6 手機皮套 | |

外觀示意圖

前部外觀及按鍵說明

- 揚聲器
- 信號 / 電池指示
無指示燈 - 無 SIM 卡 / GSM 關閉 / 無網絡
綠燈閃爍 - GSM 網絡開啓
綠燈長亮 - 網絡斷開
綠燈快閃 - 來電
紅燈 - 充電中
- 應用程式啓動器 (Application Launcher) / 退出
短按 - 退出應用程式
長按 - 返回主界面
- 通話鍵
打開電話應用程式 / 接聽來電
- 清除鍵
清除光標前的數據，相當于退格鍵
- 應用程式按鈕




快速打開您所設定的應用程式(默認為照相機)，您可在[個人設定]的[按鈕設定]中變更設定

7. 結束通話鍵
結束通話 / 拒絕接聽來電
8. 導航鍵 (上 / 下 / 左 / 右 / 確定)
幫助您在應用的過程中進行相應的選項操作
9. 鍵盤
在待機狀態下，從底部滑出鍵盤以啓動電話應用程式；也可以通過鍵盤在編輯界面中輸入數據

Graffiti 手寫區圖示說明

1. 背光控制按鈕
您可根據所處的環境，打開螢幕背光控制框調節螢幕的光亮度
2. 應用程式啓動器(Application Launcher)
打開應用程式啓動器
3. 功能選項
開啓應用程式下拉菜單
4. 字母鍵盤
顯示英文字母鍵盤
5. 對比度控制按鈕
您可根據所處的環境，打開螢幕對比度控制框調節螢幕的對比度
6. 應用程式圖標
快速打開您所設定的應用程式(默認為計算器)，您可在[個人設定]的[按鈕設定]中變更設定
7. 查找按鈕
啓動查找功能可以查找您保存在 G88 中的相關資料
8. 數字鍵盤
顯示數字鍵盤

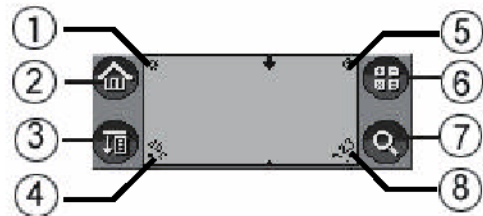

底部和頂部外觀及按鍵說明

1. 攝像頭

2. 電源開關

開啓 / 關閉 G88。按下該按鈕：

短按 - 在使用過程中或者待機狀態下，短按可開啓 / 關閉螢幕

長按 - 出現對話框，讓您選擇執行何種開啓 / 關閉操作

3. 天綫

4. 通用連接端口

通用口可用于連接同步傳輸綫及充電器，還可用于連接其它外部設備

5. 觸控筆置放邊槽

從機身側槽抽出 / 插入觸筆



側面外觀及按鍵說明

1. 耳機插孔

2. 音量調節 / 快捷鍵

- 在通話過程中可以滑動該按鈕調節音量大小


- 本機設有兩個快捷組，在非通話狀態下，可通過[上]鍵及[下]鍵分別進入

3. 重置按鈕

重設 G88 系統

4. 紅外線傳輸端口

5. 觸控筆

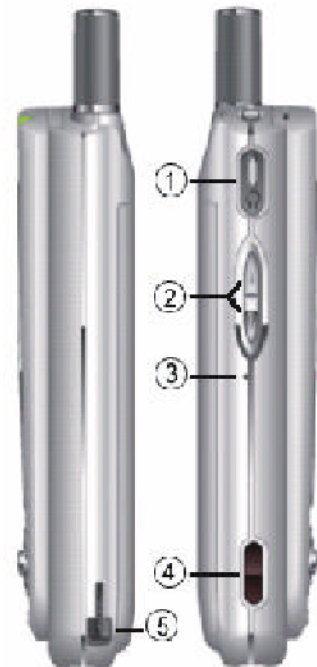


SIM 卡

在啓用通訊功能前，如打電話、收發短信息 / 多媒體短信 / 電郵、上網等，用戶必須預先插入 SIM 卡。

插入及取出 SIM 卡

插入 SIM 卡

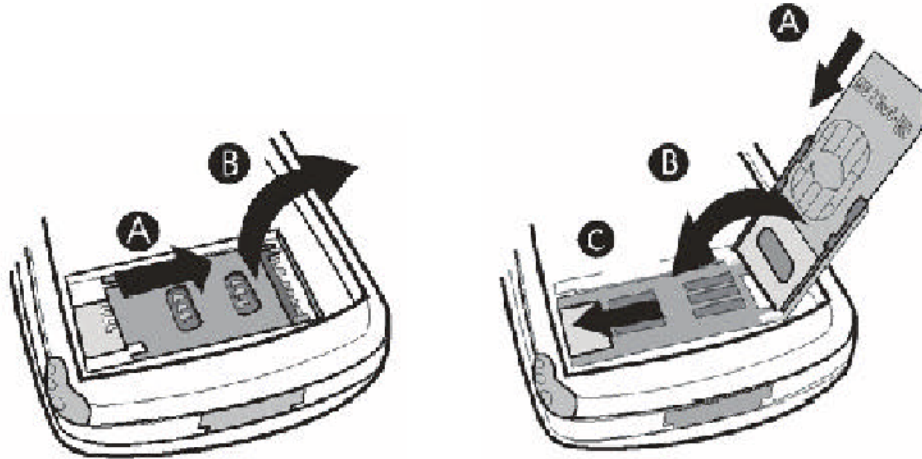

- 1 在 G88 背面，向下按動卡鎖，取出電池，然後向上輕推卡槽將其打開。
- 2 將 SIM 卡放入卡槽內，向下放回。請確保斜角位置于右下方，卡上的金屬觸點面向 G88 連接器。

取出 SIM 卡


- 打開 G88 將 SIM 卡從卡槽中輕輕取出。

電池充電

為確保電池達到最佳性能，建議第一次充電的時間在 12 小時以上。具體充電方法如下：

- 1 將充電器的連接綫接頭，有箭頭標記面朝上，連接到 G88 底部插孔。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座，開始充電。
- 3 持續充電大約 120 分鐘即可充滿，充電完畢後，先中斷充電器電源，然後中斷電話與充電器的連接。

請先按緊充電器兩旁按鈕再連接/拔出 G88 底部

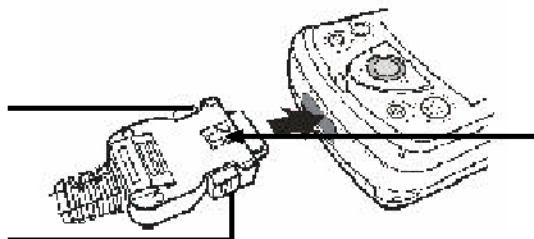

連接充電器與 G88 底部，箭頭標記面朝上

注意事項：

- A. 當電池完全耗盡或者取下電池時，用戶所創建的資料及信息將會在五分鐘後丟失。為了防止斷電時造成的數據丟失，本機提供兩種方法進行數據備份：
 - 使用 Palm Desktop 同步程式將數據備份到個人電腦上。這樣，當發生意外時，即可通過該同步程式恢復數據(請參閱第 35 頁“執行同步處理操作”部分)。
 - 通過內建的[數據備份]程式將數據備份到本機的“閃存記憶體”中 (“閃存記憶體”不會因斷電而丟失其儲存的數據)。這樣，當發生意外時，即可通過[數據備份]程式恢復數據(請參閱第 38 頁“備份數據”部分)。
- B. 取出電池前，請先關閉 GSM (請參閱第 16 頁“啓用電話功能”部分)。
- C. 裝入或取出電池時，請確保持電器與 G88 斷開。
- D. 爲讓 G88 運作達到最高的效率，祇可使用 G88 制造商認可的電池、充電器以及其它配件。違反 G88 的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。


一般操作

啓動 G88 并校正螢幕

首次啓動 G88 時，螢幕上會顯示設定步驟的說明,其中包括校正螢幕。校正處理會將 G88 內部的電路裝置與觸控感應螢幕正確對應，即當您點觸螢幕上圖示的中心點後，G88 就能精確偵測出您要執行的指令。

校正螢幕：

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，然後點觸[個人設定]圖標 。
- 2 從螢幕右上角的類別下拉菜單中點選[筆尖定位]。

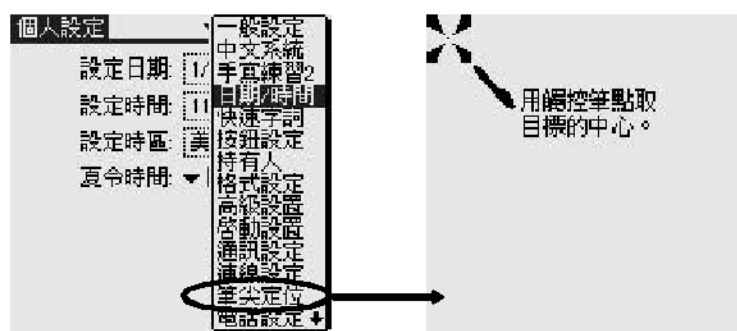


- 3 根據螢幕上的說明，點觸其指示的螢幕位置。

語言選擇



校正螢幕後，接着選擇語言的種類。若要更改語種，請在[個人設定]程式中，進入到“中文系統”選項進行設置；或者將系統重置到出廠設定以重新選擇語言(如何將系統重置到出廠設定請參閱“G88 的重置”一章)。

設定日期、時間和時區

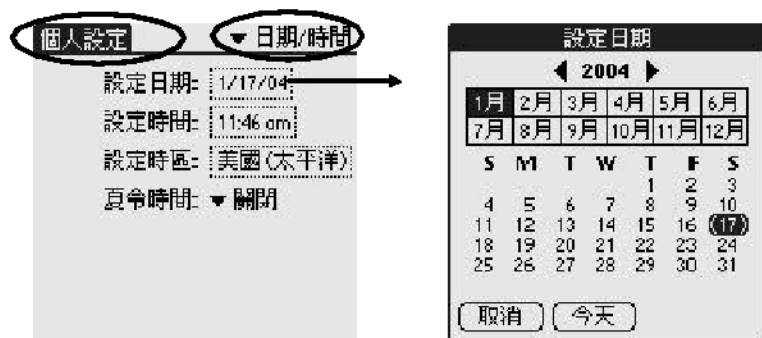設好語種後，您就可以根據當地時間調整日期和時間，或者進入[個人設定]應用程式進行調整：



設定日期:

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，然後點觸[個人設定]圖標 。
- 2 從螢幕右上角的類別下拉菜單中點選[日期/時間]。
- 3 在[日期/時間]界面中，點觸[設定日期]框，然後通過畫面上端的箭頭來選定當前的年份。
- 4 點選月份，然後選定當前日期。
- 5 當退出[設定日期]界面後，您所選定的日期就會顯示在方框內。

設定時間:

- 1 在[日期 / 時間]界面中，點觸[設定時間]框進入設置界面後，通過[向上]/[向下]箭頭設定小時數。
- 2 點觸分鐘的數字，然後點觸箭頭設定分鐘數。
- 3 點觸[上午]/[下午]以選定適合當前的時間標記。
- 4 點觸[確定]按鈕返回。




若要以二十四小時制顯示時間，則可以在[個人設定]程式列表中的[格式設定]界面內進行設置。

設定時區:

- 1 在[日期 / 時間]界面中，點觸[設定時區]框。
- 2 使用上下箭頭選擇您要的國家與時區，同時也可使用前方面板上的導航鍵向上 / 向下移動一頁的內容。
- 3 反白您所選定的時區，點觸[確定]完成設置。



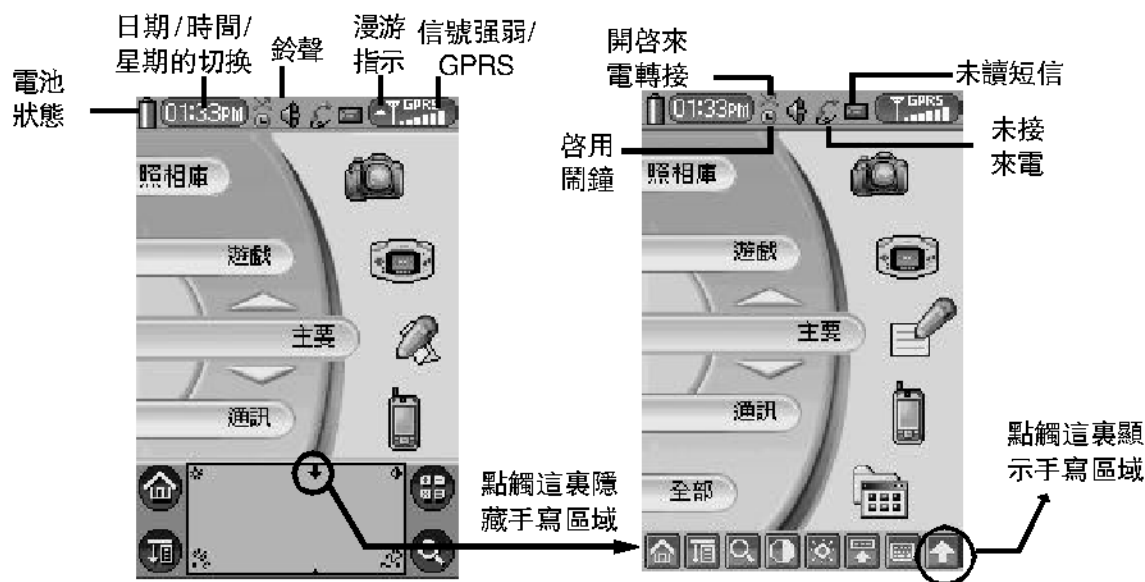

螢幕示意圖



導航設定



G88 導航應用程式為用戶提供三種不同的風格，一種是電話風格，一種是掌上電腦風格，而另一種則是 Palm 的標準風格。三種風格可隨意切換：

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[功能選項]圖標 。
- 2 從[選項]下拉菜單中點選[導航設定]。
- 3 在導航設定界面中選取電話或者掌上電腦的導航風格。

如果您不想應用導航界面，則可將其切換成 Palm 的標準界面。

將導航界面切換成 Palm 的標準界面：

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[功能選項]圖標 。
- 2 從[應用程式]下拉菜單中點選[退出導航]。


注意：若您想使用導航界面，可點觸[應用程式]主圖標  然後再點[導航]圖標  即可切換為導航應用程式。

輸入方法

使用螢幕鍵盤

當系統語言設置為 *English* 時：


- 1 開啓一個您需要輸入數據的應用程式。
- 2 在手寫區域點觸代表字母 / 數字鍵盤的“abc”圖標或“123”圖標。

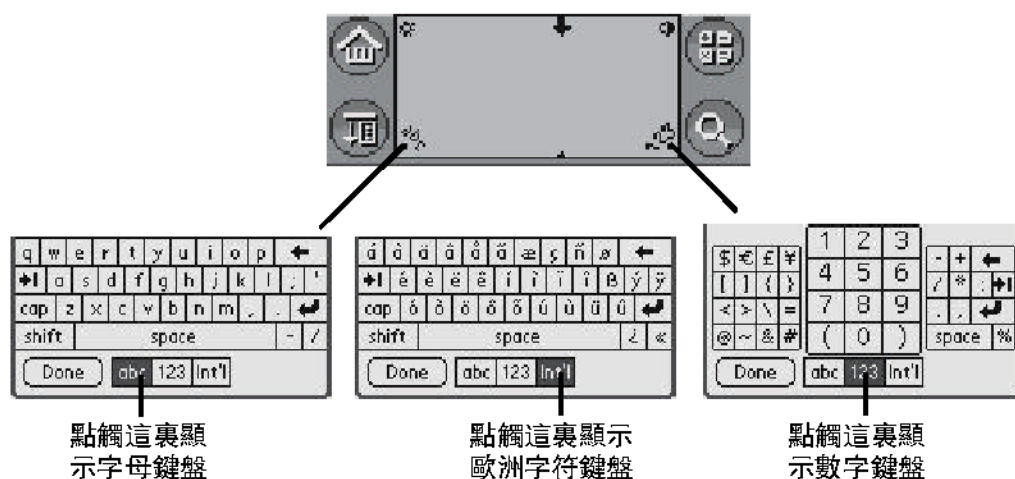


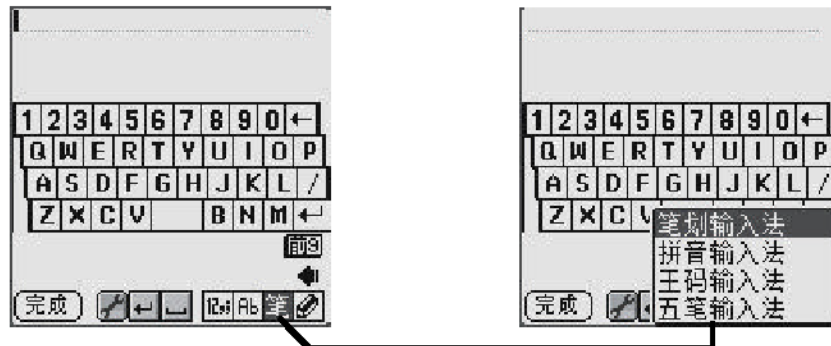
- 3 啓動螢幕鍵盤後，點觸相關的鍵符輸入數據。
- 4 完成輸入後點觸[完成]按鈕。

當系統語言設置為簡體中文時：


- 1 開啓一個您需要輸入數據的應用程式。
- 2 在手寫區域點觸代表字母 / 數字鍵盤的“abc”圖標或“123”圖標。

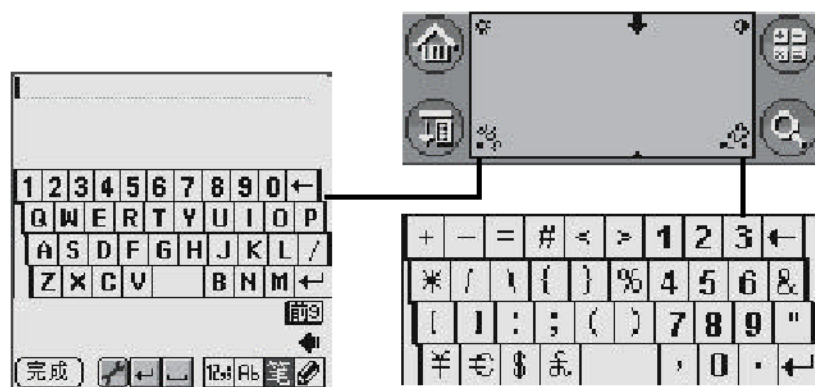

- 3 若要把缺省的“筆劃”輸入法切换到其它输入法，則點觸  顯示输入法列表并進行選擇。




- 4 點觸適當的鍵符組合鍵入中文。
- 5 當您點觸螢幕鍵符時，相應鍵符所匹配的文字欄就會顯示在螢幕鍵盤下面。點觸適當的文字輸入到內容欄，然後會顯示出聯想字詞讓您選擇以提高輸入速度。

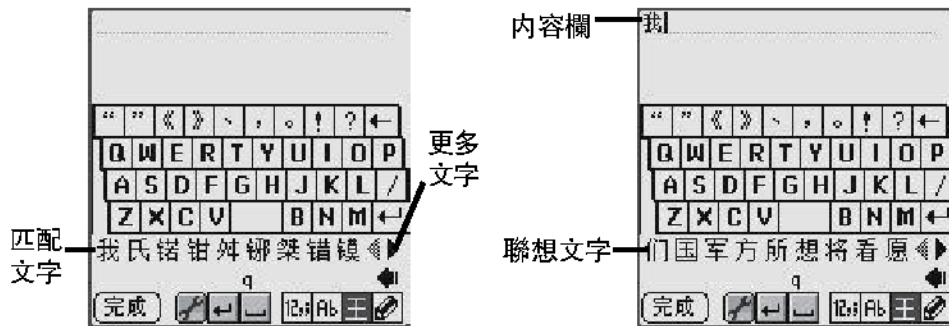

除了鍵盤輸入，G88 還提供中文手寫輸入法：

- 1 使用觸筆在手寫輸入區直接書寫。
- 2 相應鍵符所匹配的文字欄就會顯示在螢幕鍵盤下面。點觸適當的文字輸入到內容欄，然後會顯示出聯想字詞讓您選擇以提高輸入速度

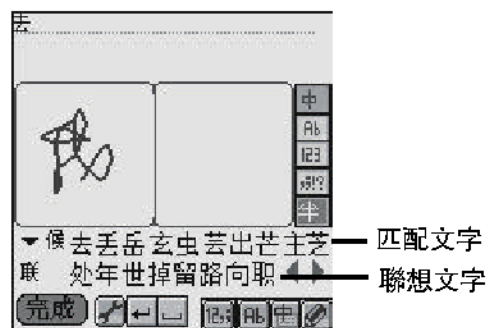


當系統語言設置為繁體中文時：

繁體系統下的文字輸入與簡體系統基本相同，唯一區別在於繁體系統下提供了多種不同的文字輸入法。





手寫輸入

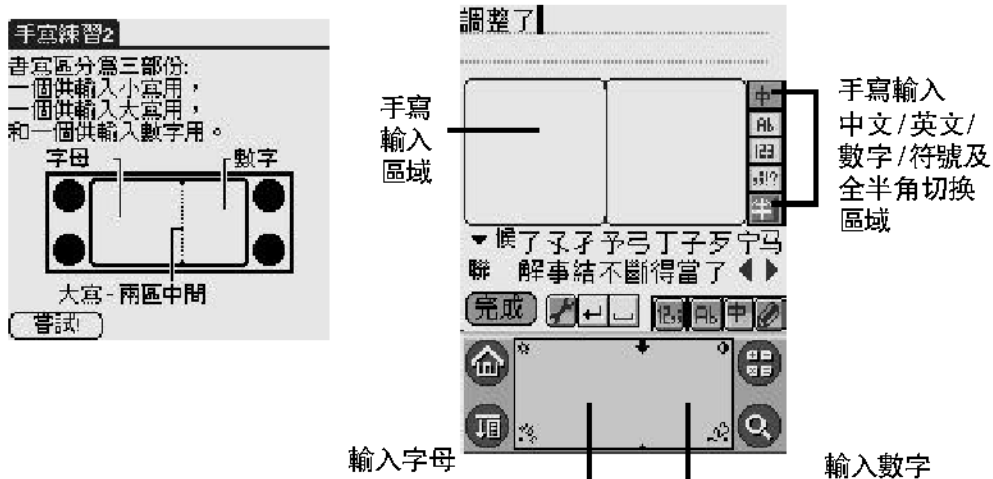您可以通過“手寫輸入”輸入字母、數字、標點符號和特殊符號。運用觸筆即可在手寫輸入區輕鬆輸入字符。手寫輸入區的左側為字母輸入區，右側為數字輸入區。




學習如何運用“手寫輸入”輸入特殊字符：


- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[手寫練習 2]圖標 。
- 2 根據螢幕中的指示進行練習。
- 3 完成後點觸[完成]。



使用滑動鍵盤

- 1 開啓一個您需要輸入數據的應用程式。
- 2 從 G88 底部滑出鍵盤。
- 3 反復按下相應的數字鍵直至出現您所需要的字母。

例如：短按  鍵一次為字母“a”，兩次為字母“b”，以此類推。

提示：反復按下  鍵可以隨時在“ABC”、“abc”和“123”三種模式之間進行切換。

通訊應用程式

啓用電話功能

開啓 GSM

在啓用電話功能前，請確保正確安裝 SIM 卡并且 GSM 處於開啓狀態，若 GSM 未打開，請選擇以下任一方法打開：

- ❖ 長按電源開關打開[開關]列表，點觸[GSM 開啓]打開 GSM。



- ❖ 點觸[應用程式]主圖標 ，再點觸 GSM 開關程式圖標 ，接着點選[打開 GSM]以開啓 GSM。



如果啓動了自動開閉 GSM 功能，則 GSM 會在您所設定的時間自動打開及關閉。


網絡選擇

當您啓動 G88 時，它會自動搜尋最合適的網絡。如果您想切換網絡，請按以下步驟進行操作：

- 1 點觸[應用程式]主圖標  及 GSM 開關程式圖標 。

2 點觸網絡下拉菜單以選擇 G88 搜尋網絡的方式：

- 如果選擇了[自動]，則會自動搜尋最合適的網絡并進行連接。
- 如果選擇了[手動]，則會搜尋并列出當前範圍內可用的網絡，然後點選一個網絡以進行連接。

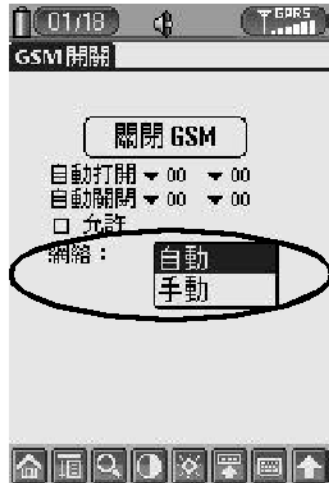

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1 請選擇以下任一方法啓動[電話]程式：

- ❖ 按下 G88 面板上的[通話鍵] .
- ❖ 點觸[應用程式]主圖標 ，然後點選[電話]程式圖標 。
- ❖ 從 G88 底部滑出鍵盤(不適用於編輯狀態下)。

2 請選擇以下任一方法輸入您要撥打的號碼：

- ❖ 點觸螢幕上的虛擬數字鍵盤輸入號碼。
- ❖ 按機身上的滑動鍵盤輸入號碼。

3 按下[通話鍵] 進行撥號。

4 完成通話後，按[結束通話鍵]結束通話 .







接聽來電



請選擇以下任一方法接聽 / 拒聽來電：

- ❖ 按下[通話鍵]或者點觸  接聽來電。
- ❖ 按下[結束通話鍵]或者點觸  拒聽來電。
- ❖ 從 G88 底部滑出鍵盤接聽來電；如果在來電前，您已拉出滑動鍵盤，則可通過關合鍵盤拒聽來電。

當有電話呼入時，來電人的姓名及其號碼會顯示在螢幕上，若來電人未被加入到[通訊錄]中，則祇顯示來電號碼。如果您已在[通訊錄]中賦予來電人一張指定圖片和特定鈴聲，那麼，當他(她)來電時，即可看到該圖片并聽到個性化鈴聲。

注意：“來電顯示”功能需要網絡支持，詳情請查詢當地網絡服務商。

快速提取電話號碼

在[電話]程式中，可以使用導航鍵快速提取電話號碼：



按下[向下]導航鍵進入[通訊錄]列表



按下[向上]導航鍵進入[快速撥號]列表



在[通訊錄]界面或[快速撥號]界面選取所需號碼，然後按下[通話鍵]進行撥號。

通話記錄

在電話界面下，按下[通話鍵]進入[通話記錄]主界面。這時，您可以查看所有未接 / 已接 / 已撥的電話記錄，還可以從螢幕右上角的下拉菜單中點選相應的通話類別以查看單一的類別記錄。



反白一條通話記錄，按下[確定]導航鍵可以查看該號碼的詳細通話記錄。




電話其它相關功能

在[電話]程式主界面中，使用導航鍵的[確定]鍵快速進入電話的其它相關功能列表。



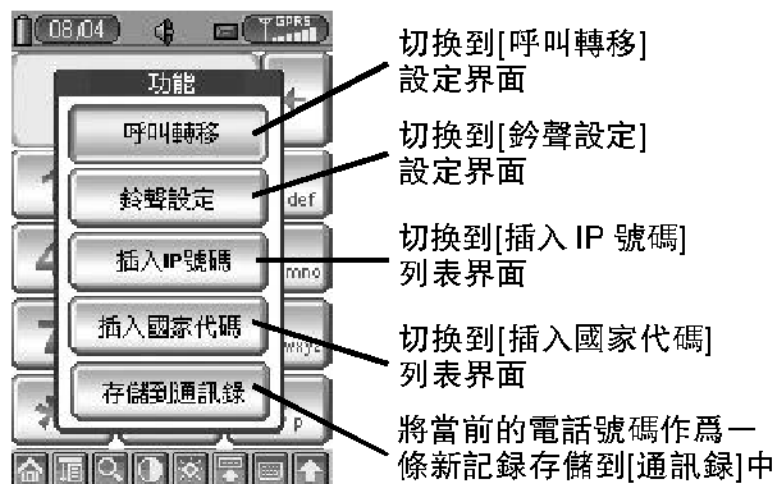


按下[確定]導航鍵顯示其它功能列表




鈴聲設置

使用不同的鈴聲設置以適應您當前所處的環境。

- 1 點觸螢幕頂端狀態欄中的小喇叭圖標 或者通過點觸[應用程式]主圖標,再點觸[響鈴模式]程式圖標 設置鈴聲。



- 2 從[鈴聲設定]下拉菜單中點選一個適合當前環境的選項。
- 3 除此之外，您還可以在菜單中自定義適合自己的特定選項。

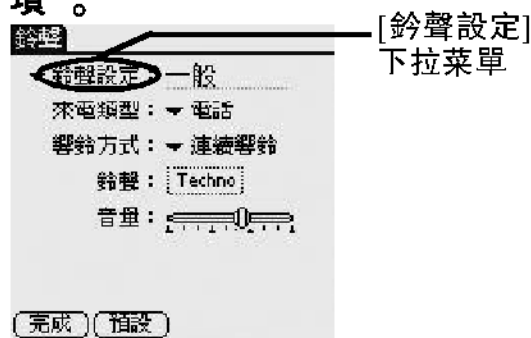


- 4 在[個人設定]程式中的[通訊設定]，也可以設置[響鈴模式]。

鈴聲管理



通過[鈴聲庫]應用程式，您可以對所有下載或接收到的鈴聲進行管理。

- 點觸[應用程式]主圖標,然後再點[鈴聲庫]圖標以啓動[鈴聲庫]應用程式。



注意：所有注上祇讀標志的鈴聲都不能刪除。

GPRS 設定

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，然後再點[個人設定]圖標 。
- 2 從螢幕右上角的類別下拉菜單中點選[網絡設定]。
- 3 本機已預置了部分 GPRS 設定。要改變或新增 GPRS 設定，請諮詢當地的網絡供應商。



多媒體短信息(MMS)


瀏覽多媒體短信

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，然後再點[彩信]圖標 。
- 2 在[彩信]主界面中，點觸一條彩信記錄，然後從彈出的菜單中點選“查看”。




創建多媒體短信

- 1 在[彩信]主界面，點觸[新建]按鈕進入到新建頁面以創建一條新的多媒體彩信。

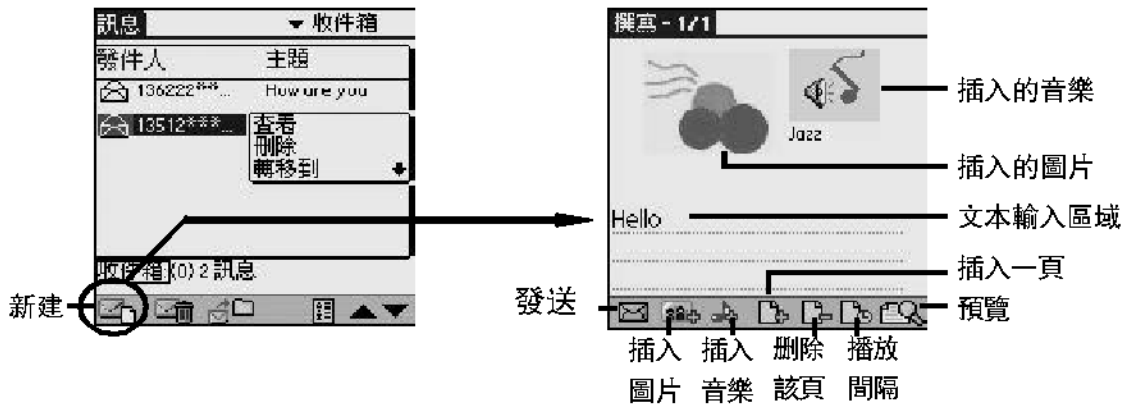

2 完成後，點觸[發送]圖標增加收件人。

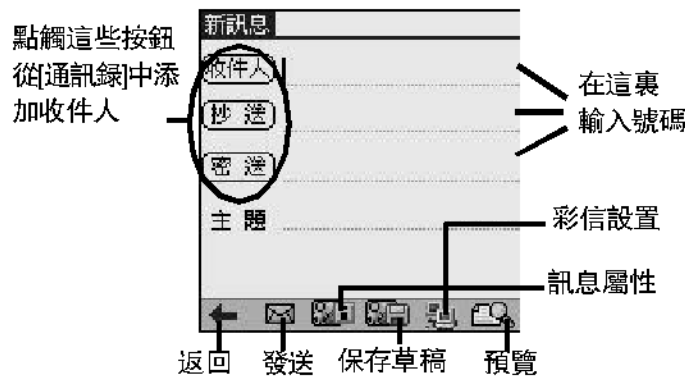


3 完成後，點觸[發送]圖標發送信息。

短信息


瀏覽短信息


- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，然後再點[短訊]圖標 。
- 2 在[短訊]主界面中，直接點觸一條短信息進行瀏覽。

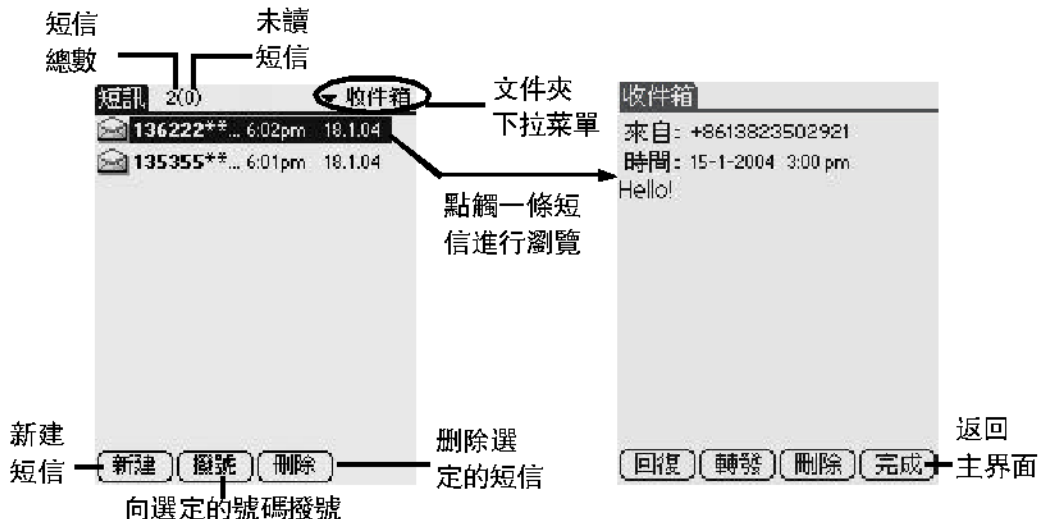

創建短信息

- 1 在[短訊]主界面，點觸[新建]按鈕進入到編輯頁面創建一條新短信。

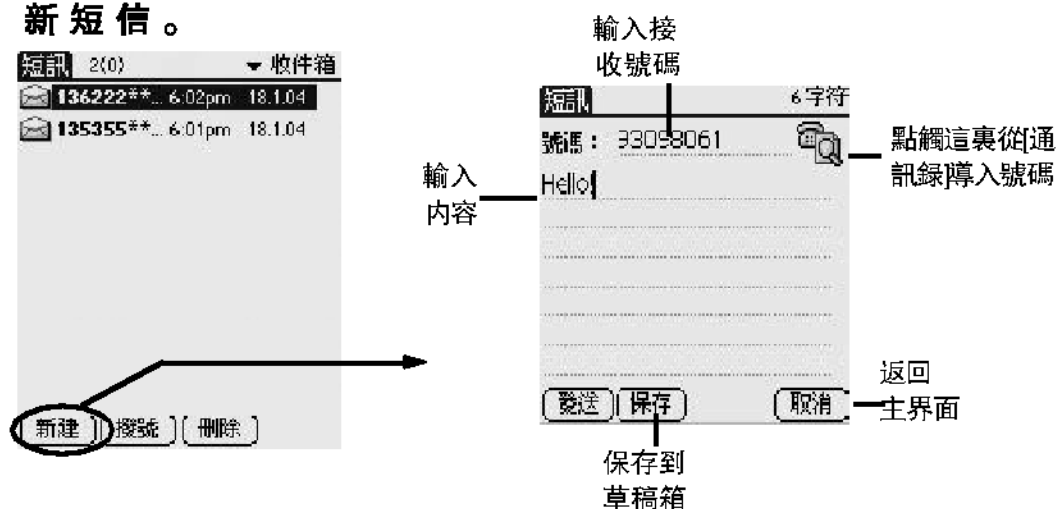




- 2 在新建短信息界面，點觸[功能選項]圖標 ，在[插入]下拉選項中點選[短語]可以插入本機預置或者用戶自定義的短語資料。
- 3 編輯完成後，點觸[發送]按鈕即可發送新的短信息。

照相庫應用程式

照相機

拍照

- 1 請選擇以下任一方法啓動[照相機]應用程式：
 - ❖ 按下 G88 面板上的[照相機]按鈕 可迅速進入照相機界面。
 - ❖ 點觸[應用程式]主圖標 ，然後再點[照相機]程式圖標 。
- 2 通過螢幕作為取影器。
- 3 捕獲到合適的景物後，按下[照相機]按鈕即可拍攝。
完成拍攝後，您可以在[相冊]程式中找到您拍攝的所有相片。

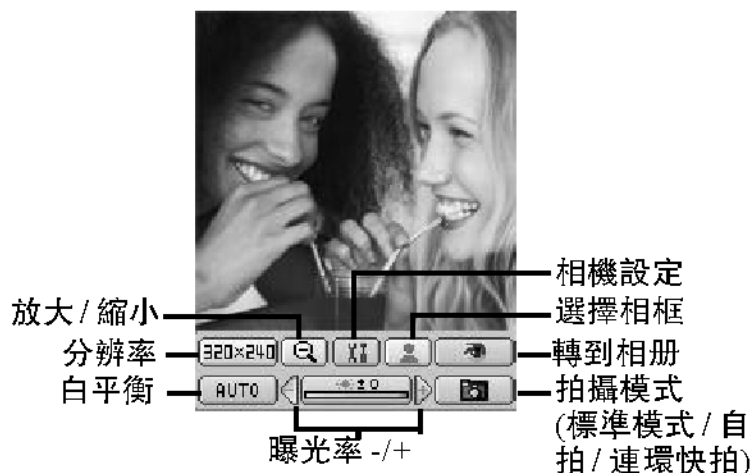




提示：按下 G88 面板上的導航鍵(上 / 下 / 左 / 右)可以即時預覽您剛才所拍的相片。

相冊

在相冊裏，您可以管理通過內置相機所拍的相片、手繪的圖片、彩信圖片以及從個人電腦上下載的圖片。所有相片將默認分為五種類別，用戶也可以自建新的類別。

瀏覽相片

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，然後再點[相冊]圖標  相冊。
- 2 在[相冊]程式界面中，點選已有內存相片的相冊名稱以瀏覽其保存的相片。

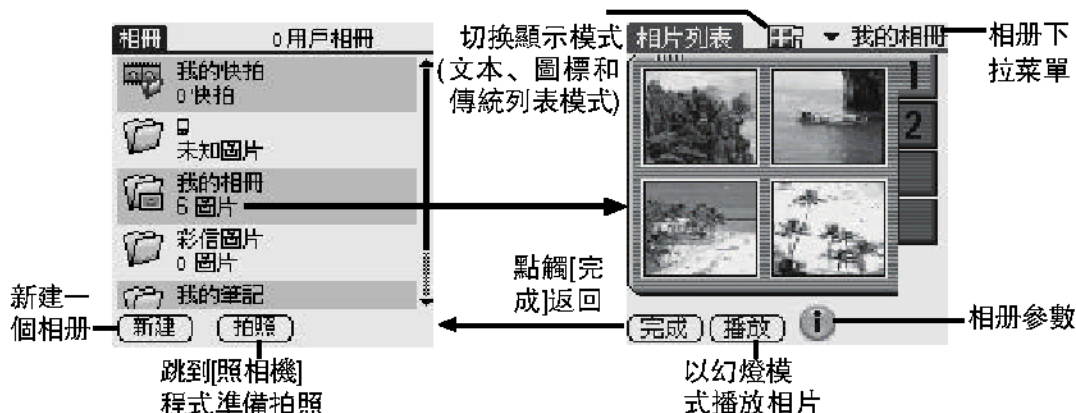



在相冊列表界面，可以點觸任一張相片進行全屏瀏覽。




相片編輯


您可以通過本程式編輯現有的相片，以及為相片增加其他內容，更可以運用多種工具組合制作出屬於您自己的圖片。通過[相片編輯]生成的圖片都可以作為彩信圖片發送出去。

開啓相片編輯

- 點觸[應用程式]主圖標 ，然後再點[相片編輯]圖標  以啓動[相片編輯]應用程式。

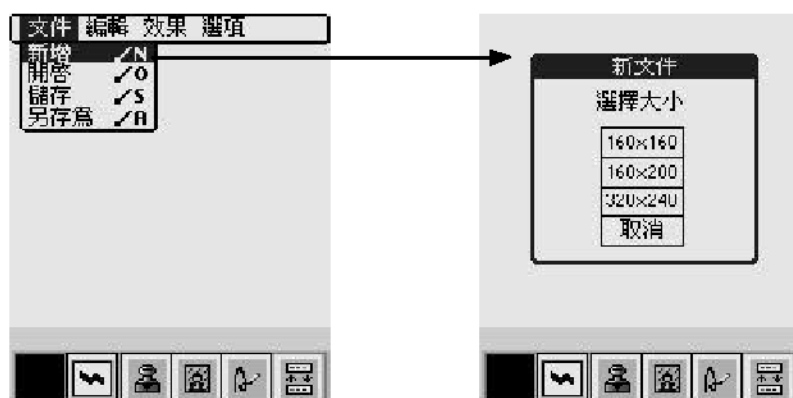

創建圖片

- 在[相片編輯]主界面，點觸[功能選項]圖標 ，在彈出的[文件]下拉菜單中點選[新增]按鈕。
- 定義圖片的大小。
- 應用多種工具可以制作出各種圖片(有 3 組共 11 種工具可供

選擇)。

• 工具欄 A :

• 工具欄 B :

• 工具欄 C :

點觸該按鈕會出現隱藏的工具欄

— 切換工具

— 旋轉工具

— 顏色選擇

— 調整大小

— 粗細指示

— 放大

— 圖章工具


— 移動工具

— 相框選擇

— 綫條

— 速記

— 矩形選擇工具

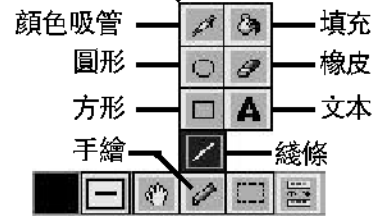

- 4 繪制完成後，點觸[功能選項]圖標 ，在彈出的[文件]下拉菜單中點選[儲存]即可保存當前編輯的圖片。

編輯現有的相片



- 1 在[相片編輯]主界面，點觸[功能選項]圖標 ，在[文件]下拉菜單中點選[開啓]即可跳到[我的筆記]相冊列表主界面。
- 2 您可以在右上角的下拉菜單中選擇進入其它相冊。
- 3 找到需要編輯的相片後，點觸該相片準備編輯。
- 4 編輯完成後，點觸[功能選項]圖標 ，在[文件]下拉菜單中點選[另存爲]保存新編輯過的相片，或者點選[儲存]將新編輯過的相片代替原文件。


個人信息管理應用程式

日程表


[日程表]可以使您快捷、方便地安排每日約會、會議日程、工作計劃等各種事務活動。當您打開[日程表]，會顯示出當前日期及標準工作日的時間列表。

建立日程事件

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[日程表]圖標  開啓日程表進入到今天的時間表。當前日期及標準工作日的時間列表將會顯示出來，點觸左下角的日/周/月/列表方式切換顯示模式。
- 2 選好日期後，在任務時間表裏點觸事件開始的相應時間欄。

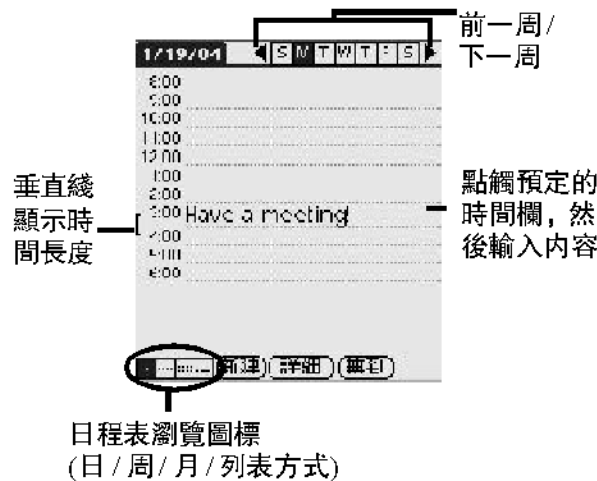

- 3 輸入日程事件的內容，最多可輸入 255 個字。

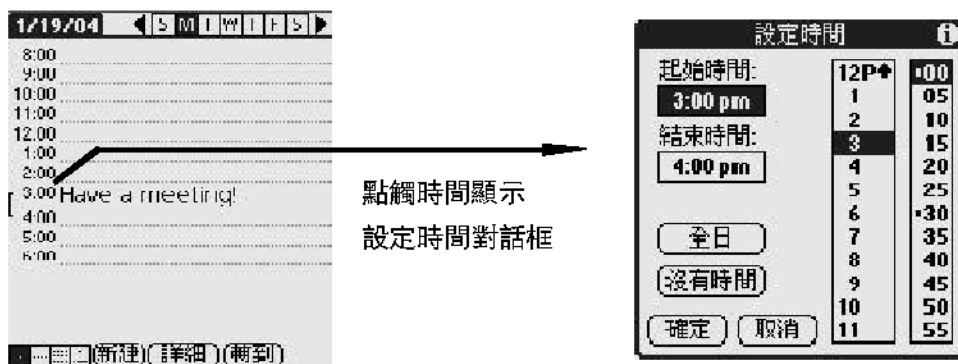

提示：您可以在沒有選取任何事件的狀態下，在手寫輸入區域的數字區輸入一個數字來開啓設定時間對話框。


- 4 如果事件剛好持續一小時，可直接跳到第 5 個步驟。如果日程事件需要的時間比一小時要長或要短，點觸該事件的時間，開啓設定時間對話框。
 - 在設定時間的對話框裏，點觸右邊時間字段來設定開始的時間；點觸[結束時間]按鈕，再點右邊時間字段來設定結束時間。
 - 如果該事件持續一天，點觸[全日]，則可以將您在[日程表]個人設定中定義的開始及結束時間，自動插入事件中。
- 5 點觸[確定]保存時間設置，并關閉設定時間對話框。

通訊錄

您可以使用通訊錄儲存私人及商務來往的姓名、地址、電話號碼及其它數據。


創建通訊記錄

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[通訊錄]圖標 。
- 2 點觸[新增]按鈕，顯示新的記錄界面。

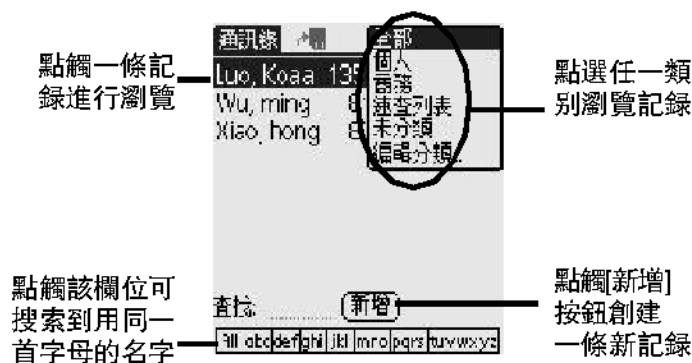

注意：在沒有反白記錄時，按下[左/右]導航鍵可以彈出類別菜單。

- 3 輸入您想在記錄中包含的信息：

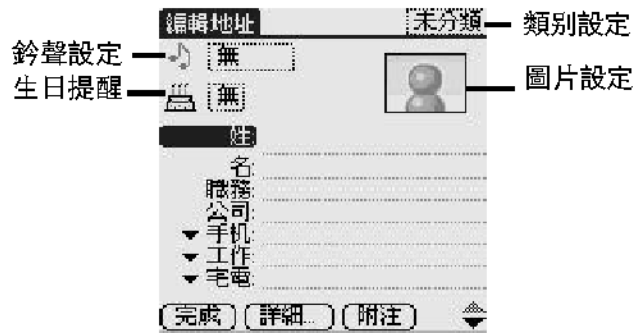

- 4 完成後，點觸[完成]按鈕保存當前記錄。

注意：如果您為聯系人附加了圖片和特別的鈴聲，那麼當他(她)來電時，聯系人的圖片就會和姓名及電話號碼一起顯示在螢幕上，而來電鈴聲也由您所指定的類型代替原來的系統鈴聲。

通訊錄在 SIM 卡與 G88 內存中的置換


您可以將 G88 內存中的通訊錄復制到 SIM 卡中，或者將 SIM 卡中的通訊錄復制到 G88 內存中。兩者所不同的是：SIM 卡中的每條記錄所包含的信息量有限，因而請注意，若把 G88 內存中的記錄復制到 SIM 中將可能導致信息的丟失。

備忘錄

您可以在備忘錄中方便地記錄文字內容。

創建新的備忘錄

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[備忘錄]圖標 。
- 2 點觸[新建]按鈕，顯示新的記錄界面。

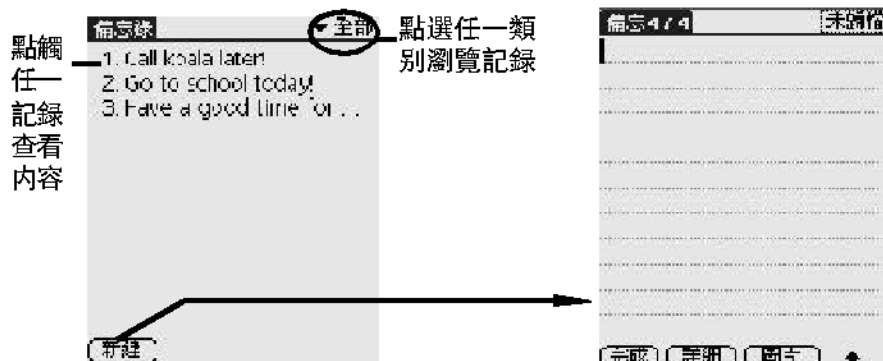



提示：在[備忘錄]列表界面中，您可以通過直接在手寫輸入區輸寫來新建一條記錄。首個字符若是英文字符將自動轉變為大寫。


- 3 在新建的備忘錄中輸入內容。
- 4 完成後，點觸[完成]按鈕。
您可以對所有的記錄進行類別分類。

待辦事項

您可以通過[待辦事項]應用程式來建立提醒信息，排列待辦事件的優先次序。每一個列表中的記錄稱為一項“任務”。

創建新的任務

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[待辦事項]圖標 。
- 2 點觸[新建]按鈕。

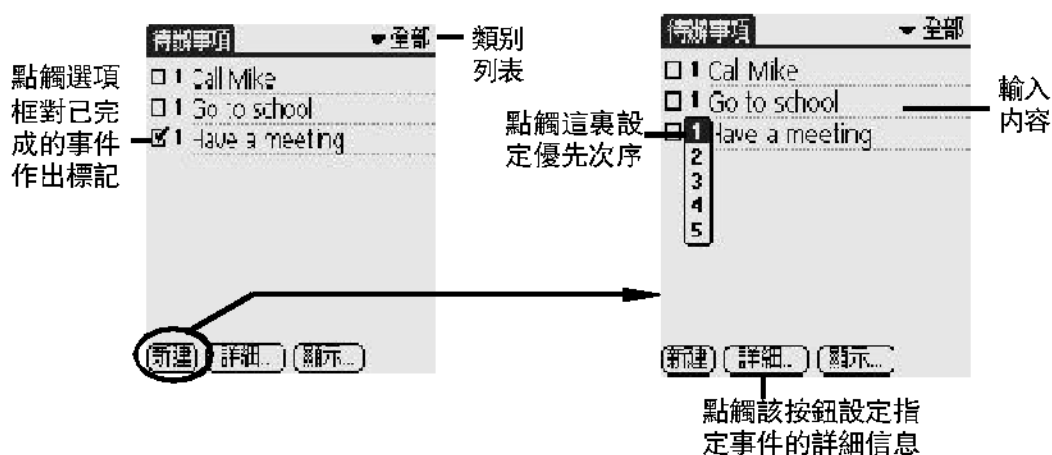

- 3 輸入事件內容，可超過一行字段。
- 4 點觸其它空白區域來解除對該事件的選取。

提示：如果您沒有選取其它事件，可在手寫輸入區直接書寫，即可建立新的待辦事項。

實用工具

卡管理

G88 配備了外接擴充卡功能，可以讓您為 G88 增加額外的軟體應用程式和記憶體。您可以使用卡管理對 G88 和擴充卡中儲存的應用程式進行管理。

開啓卡管理應用程式


- 點觸[應用程式]主圖標 ，再點觸[卡管理]圖標 。



注意：剛進入程式時，由于正在檢索所有的應用程式，您需要等待一段時間。

瀏覽文件

從右上角的下拉選項中選取[內置卡]或[外置卡]即可瀏覽卡內的所有文件。

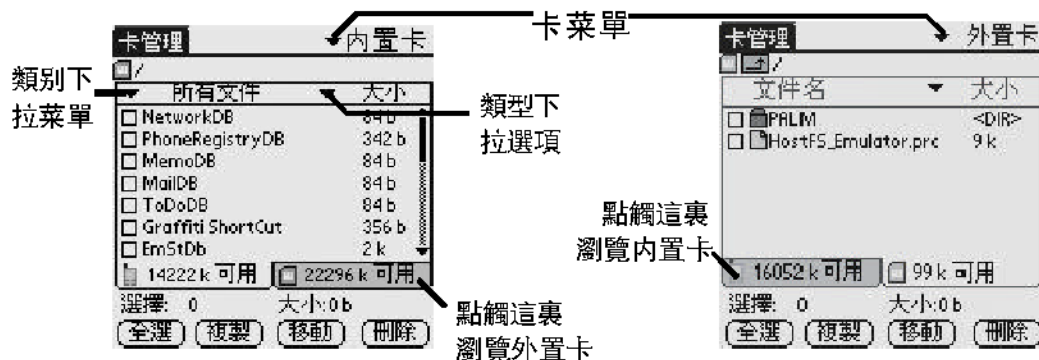

-
- 點觸螢幕底部的切換標記在[內置卡]與[外置卡]之間進行切換。
 - 在[內置卡]列表界面的左上角，點觸類別下拉菜單從中選取不同的程式類別。
 - 點觸類型下拉選項分別以文件的大小、類型或創建者排列文件。

復制文件

您可以將內置卡中的文件復制到外置卡，也可以將外置卡中的文件復制到內置卡。

- 1 選取需要復制的文件。
 - 在文件列表中通過點觸文件名選取需要復制的文件(在文件核對框中以小勾作為標記)。
 - 在文件列表底部點觸[全選]按鈕以選中全部文件。




注意：通過取消核選框來解除對該文件的選取。若要解除所有文件的選取，則點觸文件列表底部的[清除]按鈕。


- 2 點觸[復制]，在彈出的提示框中點觸[是]確認復制。

英漢辭典

[英漢辭典]應用程式，可以讓您方便快捷地查詢到您所需要的單詞。

[英漢辭典]單詞查詢


- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點[英漢辭典]圖標 。
- 2 在[英漢辭典]應用程式界面，點觸右上角的鍵盤圖標 ，彈出鍵盤。
- 3 輸入您要查詢單詞的第一個字母。

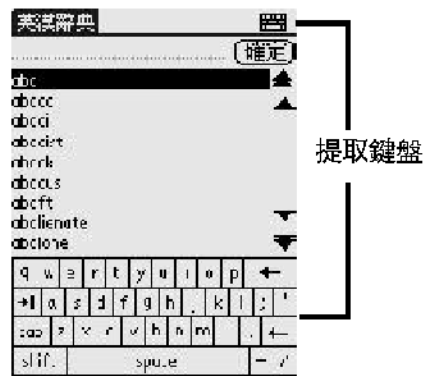

- 清單會移動至以這個字母開頭的第一個單詞，如果您寫入第二個字母，清單會移動至以這兩個字母開頭的第一個單詞。
- 單詞的查詢不會區分大小寫，例如：輸入“apple”與輸入“Apple”，查詢的結果都是“apple”。

4 輸入完單詞，點觸[確定]按鈕，進入單詞瀏覽模式。

- 如果點觸[確定]按鈕，找不到該詞，則會彈出一個對話框以作提示。

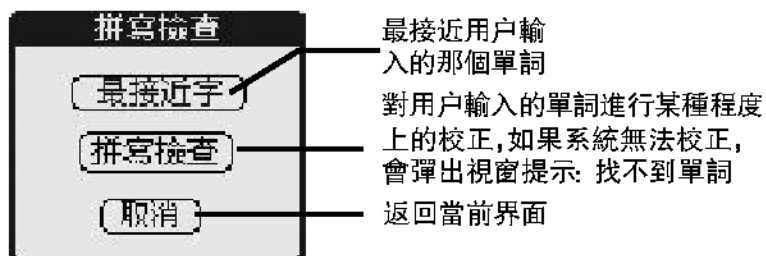

其它

安裝 Palm Desktop 軟體

以下的步驟說明將引導您如何安裝 Palm Desktop 軟體。安裝該軟體的目的主要是作備份，但當它與內置在 G88 上的同步技術一同使用時，便能使 G88 與計算機的信息完全同步。進行同步處理後，G88 和計算機上將同時出現它和 Palm Desktop 上所做的修改。

當軟體安裝完畢後，請參閱 Palm Desktop 軟體中的在綫幫助以得知更多如何使用本軟體的幫助信息。

爲了確保 Palm Desktop 軟體的正確安裝以及在安裝過程中不被中斷，請在安裝前做好以下準備：

- 將同步傳輸綫連接至電腦。
- 切勿直接將 Palm Desktop 軟體的文件復制到您的電腦硬盤中。您必須通過安裝程式來正確安裝該軟體。

安裝 Palm Desktop:

- 1 關閉所有打開的程式，包括 Microsoft Office 等開機時自動運行的軟體，並且關閉所有病毒掃描程式。
- 2 將 Palm Desktop 軟體 CD 放入電腦光碟機中。
- 3 當 Palm Desktop 的安裝界面出現後，點擊 Install(安裝)按鈕開始安裝程式。
- 4 遵循螢幕指令完成安裝。在安裝過程中，可能會要求您將 G88 與同步傳輸綫連接。
- 5 Palm Desktop 安裝完畢後，請繼續安裝 Palm Desktop 的附屬應用軟體 Album Desktop。

執行同步處理操作

- 1 開啓 G88，然後通過同步傳輸綫將您的 G88 與計算機連接起來。
- 2 請確保您 PC 上的 HotSyncManager 已開啓。然後點觸 G88 上的 [同步處理] 程式圖標  開始進行同步操作。



注意：在同步處理的過程中為確保數據能夠安全并順利傳輸，將暫時封鎖所有來電及短訊，直至同步處理結束為止。

安裝 Palm 應用程式

您可以自己安裝其它應用程式。G88 的安裝工具利用同步操作，使應用軟體的安裝變得快捷簡單。您也可以與其它掌上電腦連接，進行數據傳輸來完成應用軟體的安裝。目前還有很多適用於 Palm 的第三方應用程式軟體。

注意：您在 G88 上安裝的任何遊戲和應用程式都存放在 RAM 內存中。如果用冷啓動將 G88 重置，這些安裝的遊戲和應用程式都將會被自動刪除，您也可以手工刪除這些應用程式。

G88 的重置

如果 G88 突然停頓不能操作(即對按鈕或螢幕指令沒有回應)，則必須執行重置操作，使 G88 重新運行起來。

系統重置

系統重置是指令 G88 停止當前執行的操作，并重置系統。如果采用系統重置，G88 中所有的記錄將被保存下來。

用觸筆筆端(或相似的頂端不尖銳的物體)輕輕按下 G88 側面小孔中的重置按鈕。

用觸筆筆
端按下重
置按鈕



系統重置到出廠設定

系統重置到出廠設定指令同樣可重置 G88 系統。但若將系統重置到出廠設定，則 G88 的所有記錄和下載的文件都將被刪除。因此，不要輕易執行硬性重置，除非遇到用重置系統也無法解決的問題。如果在重置之前 G88 與計算機之間進行過同步操作，可以在下次的同步操作期間恢復原來的數據。

請按以下步驟將系統重置到出廠設定：

- 1 按下 G88 頂部的開關按鈕。
- 2 在按下開關按鈕的同時，用觸筆筆端輕輕按下重置按鈕。

1 按下開
關按鈕

2 用觸筆筆
端按下重
置按鈕






注意：當您執行硬性重置後，日期、時間，格式、個人設定及其他設置均恢復為出廠設定。

數據備份管理


當發生意外時，使用本功能可以將重要的數據備份到閃存記憶體中，並且可通過它將數據恢復。


備份數據

- 1 點觸[應用程式]主圖標 ，再點觸[數據備份]圖標 。
- 2 點觸[備份]按鈕備份重要數據。
- 3 您可以設定啓用自動備份和啓用低電壓備份。

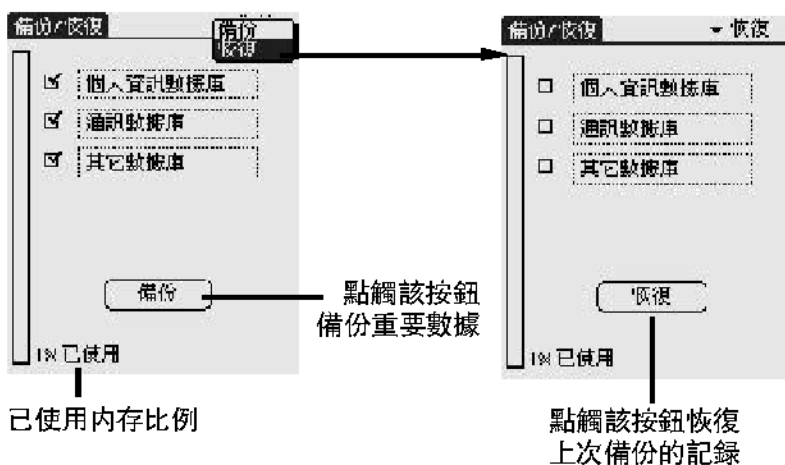

啓用自動備份


- 1 在[數據備份]主界面，點觸[功能選項]圖標 。
- 2 在彈出的下拉菜單中點觸[設定]。
- 3 點選“啓用自動備份”選項，然後點觸[確定]按鈕。

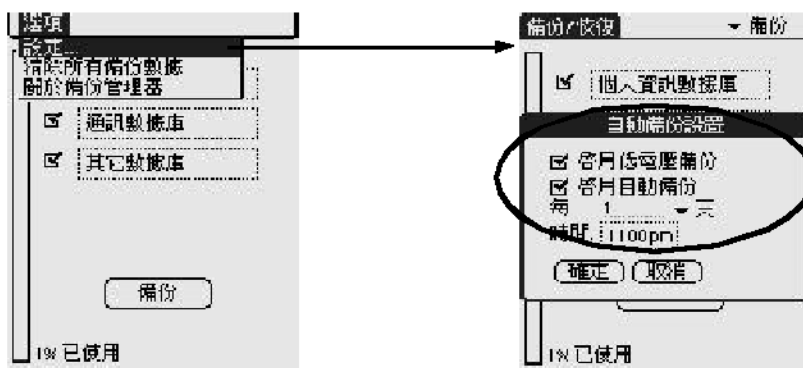

備份過程中請注意以下幾點：

- 通過用戶自己下載并安裝的應用程式并不能儲存在閃存內，因而，當發生意外後，用戶必須重新安裝這些應用程式。
- 但由這些應用程式所生成的數據可以儲存在閃存中。
- 用戶使用兩種方法同時備份時，當 Palm Desktop 的備份數據新于閃存中的數據，則用戶可以通過[備份數據]程式恢復數據。在生成新的數據後，當用戶再次使用 Palm Desktop 程式進行同步操作時，將又會導致兩者所儲存的數據不一致。因此，系統會特別提醒用戶確保閃存中的備份數據應新于 Palm Desktop 中的備份數據。
- 系統會定期提醒用戶進行數據備份。
- 系統會自動備份。

從閃存中恢復數據

- 1 在[數據備份]主界面，從右上角下拉選項中點選[恢復]進入到恢復數據界面，點觸[恢復]按鈕開始恢復數據。
- 2 點觸[應用程式]主圖標  退出。

附錄一：安全須知

交通安全

爲了您的安全，請駕車時不要使用流動電話；若要使用，請先將車停好或者盡量使用車內免提裝置通話。注意在有些地區，駕車時使用流動電話是非法的。請您仔細了解當地有關法規和法律。將手機放在手機專用支架中，不要放在座位上或在碰撞和緊急剎車時可能造成損壞的地方。

不要將手機及部件與易燃液體、氣體或易爆物品放在同一貨艙中儲存或運輸。

對於裝有氣囊的汽車，不要將固定的或可移動的無線電設備安裝在氣囊上方或氣囊膨脹時會占用的地方，否則，在氣囊膨脹時有可能造成嚴重的傷害。

操作環境

記住：在任何時間，任何地點都要遵循所有相關的規定和規則。在所有禁止使用手機或可能造成幹擾及危險時，請聽從有關人員的指示，關閉手機。

在用手機或配件與其它設備連接前，請閱讀該設備的用戶手冊和其它資料以獲得詳盡的技術和足夠的安全指導。千萬不要連接不配套的產品！若有任何疑問，請立刻向有關廠商或有關人員諮詢。

電子設備

注意電磁波

流動電話在未撥通前會產生高頻能量，即電磁波；爲避免電磁波對人體產生影響，故建議您等到流動電話接通后再聆聽。

如果在汽車的某些電子設備遮蓋不當，手機發射的高頻電磁波會影響汽車上一些電子系統，如電子注油系統、ABS 系統或噴射系統等，請向有關汽車廠商查詢相關情況。

心律調整器

- 在開機時，應保持手機和調整器之間的距離至少在 20 公分以上。
- 攜帶手機時，請勿將手機放在胸部的口袋內。
- 應使用與配帶調整器不同側的耳朵聽流動電話，以減少可能造成幹擾的潛在因素。
- 如果明顯地感覺到有關擾發生，應立即關機。

助聽器

某些手機可能會對一些助聽器產生幹擾。如果發生這種情況，建議諮詢有關的電信業者。

其它醫療設備

高頻電磁波可能會對保護不當的醫療設備的功能造成幹擾，若有疑問，可向醫生或有關醫療設備廠商諮詢。在任何有明文規定需要關機的醫院或相關場所，請關機。

有明文規定的場所

在任何有明文規定的場所，請按規定關機。

有易燃易爆物品的場所

在有可能引起火災和爆炸的地方，請關閉手機，並遵循所有文字和圖形的指示。建議您在加油站或煤氣站時關閉手機。

必須遵守在燃料庫、化工廠或進行爆破作業的地方有關禁止使用無線電設備的規定。

在有潛在爆炸危險的地區，如船甲板下面，化學制品運輸或儲藏設備，以液化石油氣（丙烷或丁烷）為燃料的汽車附近，

空氣中含有化學物質或微粒（如面粉廠）的地區以及通常建議關閉汽車引擎的地區，請關閉手機。

飛機上

根據有關規定，在飛機上禁止使用流動電話。


登機前，請關閉手機。在飛機上使用流動電話，可能會擾亂飛機的通訊系統，對飛機的操作產生危險。如果要啓用流動電話的其它功能請務必關閉 GSM 網絡。

不遵守有關規則會導致終止有關人員的流動電話服務，或被追究法律責任，或二者兼有。

注意：以上文字中的關機指關閉本機 GSM 系統，通常情況下，關閉 GSM 系統後，可以繼續使用其他功能。

附錄二：安裝光碟


- 把光碟放進電腦光碟機中，安裝程式會自動啟動，如沒有反應，請在光碟中選擇“安裝”(Install)。

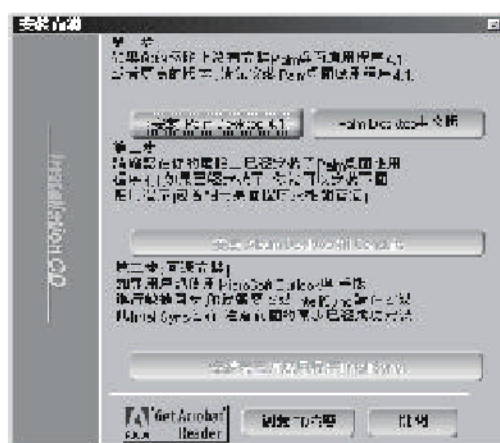


- 必須完成第一部份“安裝 Palm Desktop 4.1”及第二部份“安裝 Album Desktop 和 Conduits”，否則 G88 將不能和您的電腦同步傳輸軟體、資料及照片。
- 如想 G88 與電腦上的“Microsoft Outlook”同步傳輸資料，在完成上述兩部分的安裝後，請繼續進行第三部份“安裝第三方應用程序”的安裝。
- 安裝完畢後，即可通過傳輸綫將電腦與 G88 連接，進行第一次同步傳輸。
- 您亦可選擇安裝下列有關軟體：
 - 相框轉換軟體(Frame Converter)
 - 鈴聲轉換軟體(Melody Converter)
- 此外，亦可從下列各文件夾中選擇適用的軟體安裝：
 - 工具箱：內含適用的軟體，例如電子書、匯率轉換
 - 遊戲：內含趣味遊戲：Mummy、pharaoh 等等
- 用戶手冊：內含中英文用戶手冊及中英文簡易使用手冊。

安裝步驟


- 先放入同步程式光碟，將會跳出下列畫面，請選擇第一個選項 [安裝 Palm Desktop 4.1] 進行安裝。

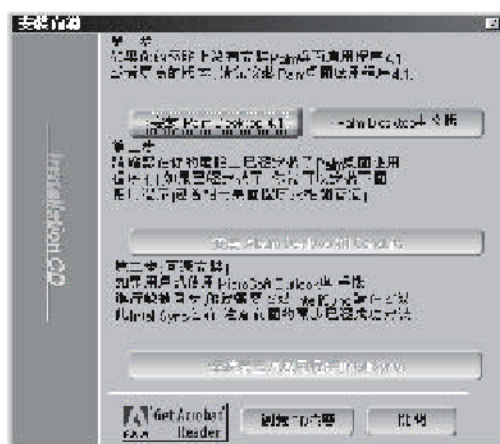


- 完成選擇後，將會出現下列畫面：

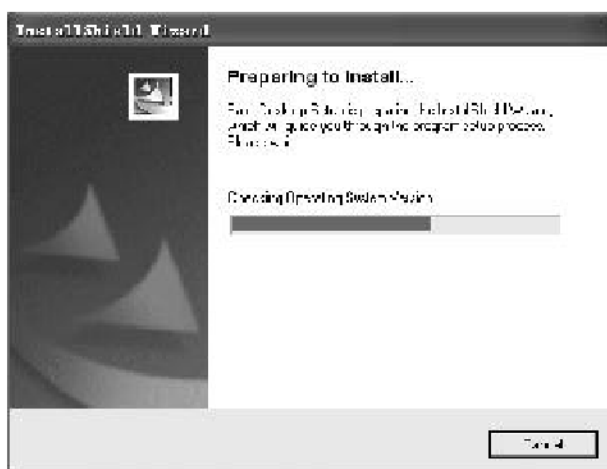

- 當上述界面運行完畢後，接着會出現下列畫面：

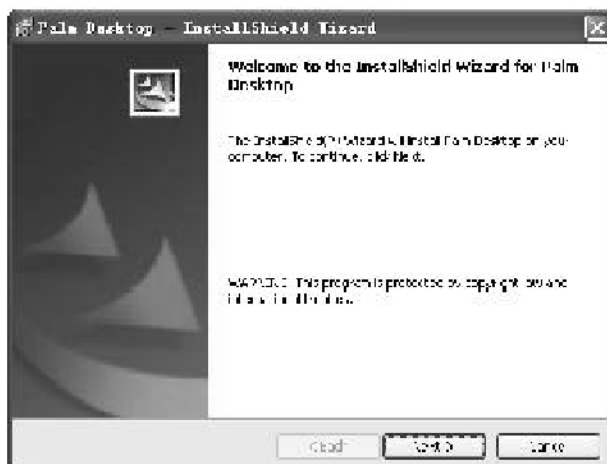


- 此時，請選擇 Next 選項繼續安裝，點擊該選項后會出現下列圖示：

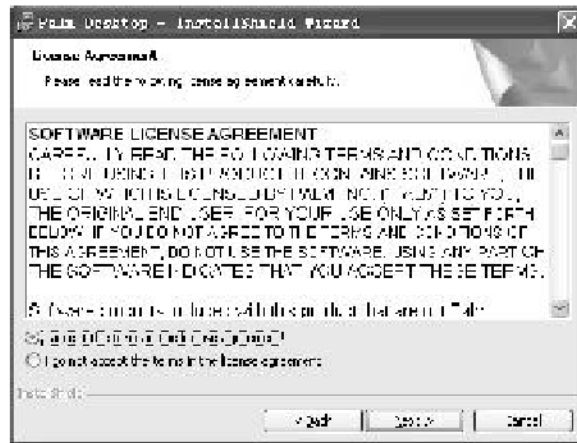


- 在上述畫面中，請選擇第一個選項 “I accept the terms in the license agreement”，然后再選擇 Next 繼續執行下一步：



- 出現上述畫面後，請選擇第一個選項 [Complete]，然後再點擊 Next 執行下一步。完成選擇後，會出現下列畫面，請輸入用戶名稱。

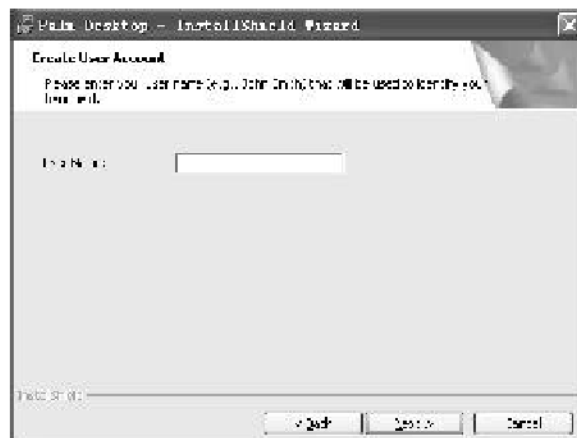


- 輸入完用戶名稱後，再選擇 Next 執行下一步，出現如下畫面：

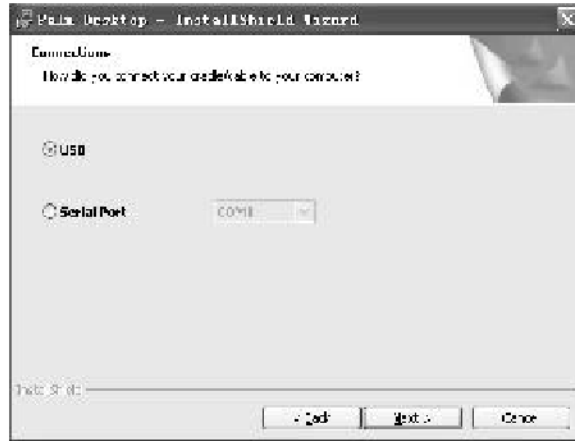


- 在上述界面中，請選擇使用 [USB] 或 [SERIAL PORT] 的正確使用位置，完成選擇後，請點擊 Next 繼續執行下一步，出現如下畫面：




- 在上述界面中，選擇 [Install Palm Conduits] 或者 [Keep 3rd Party Conduits]，然後點擊 Next 繼續執行下一步，出現如下畫面：

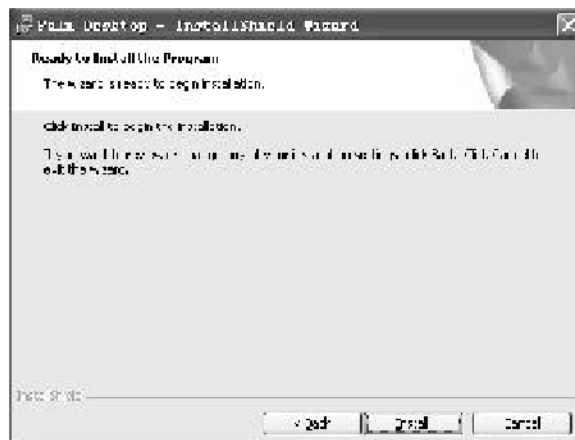

- 在上述畫面中，請選擇 Install 選項，即會出現下列畫面：

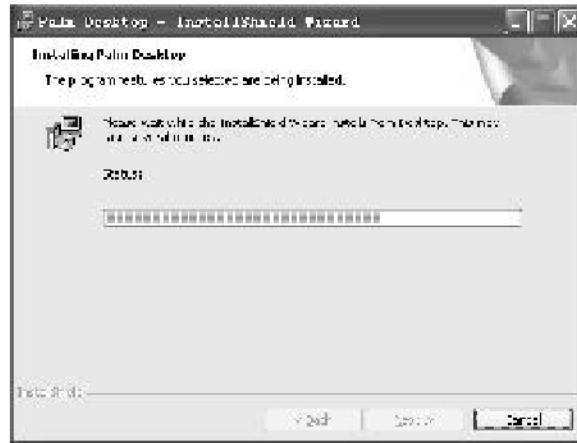

- 當上述界面運行完畢後，便會出現下列畫面，請選擇 Finish 選項。

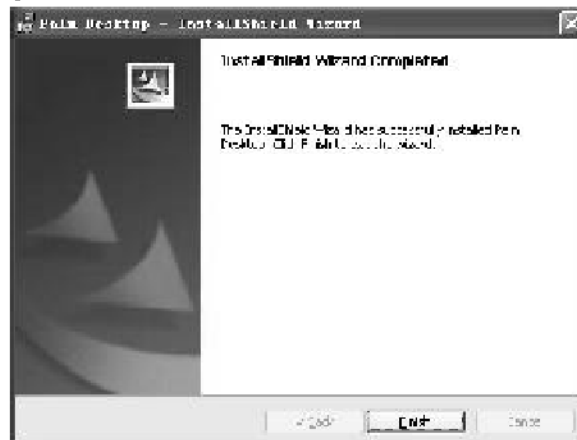

- 安裝完成後，將會跳到如下初始界面：



- 完成第一個步驟的安裝後，再按畫面所示指引，選擇第二步安裝選項即可進行安裝。選擇後會出現下列畫面：



- 在上述畫面選擇 [中文(繁體)] 後，點擊確定，繼續安裝，出現如下運行界面：



- 當上述界面運行完畢後，會出現下列視窗：



- 在上述界面中選擇[下一步]，再選擇[完成]，則出現下列畫面：



- 在上述畫面中選擇 [我接受授權合約的條款]，點擊[下一步]繼續執行下一步操作，執行後請輸入用戶名稱與公司名稱，如下圖所示：



- 輸入完畢後，請選擇[下一步]繼續執行安裝，安裝完成後出現 Y 與 X 的選項，請選擇 Y，然後繼續執行操作，完成後即可結束整個安裝操作過程。

附錄三：產品規格

操作系統	Palm OS 4.1.2
CPU	Motorola 龍珠 MC68VZ328 33MHz
螢幕	160x240 像素, 26 萬色 # MD-TFD 彩色液晶顯示 4 級白色 LED
內存	16MB ROM 16MB SDRAM 32MB 閃存(包括 22MB 可供用戶作備份使用)
連接埠	I/O 連接埠 (18 pins 連接埠) - 同步傳輸 (USB 1.1) - 充電器 - 耳機插孔
紅外 1.1	距離: 25 cm , 速度: 115.2kbps
和弦鈴聲	32 和弦
照相機	圖像尺寸: 最高支持 320 x 240
GSM/GPRS	E-GSM/GPRS 900 / 1800 雙頻 GPRS class 10

待機時間		850Ah	1300Ah
	通話時間*	2 小時	3 小時
	待機時間*	100 小時	150 小時

重量	總重量: 580 克 淨重量: 115 克
規格	100 x 49 x 21 mm

視乎軟件支援情況而定。

* 視乎網絡及使用情況而定。

附錄四：維護及保養

本機是經過特殊設計和精心制造的精密產品，需要精心保養和細心使用。仔細閱讀和執行下面的建議有助於延長本機及其配件的使用壽命。

- 勿將電池放在高溫處，火邊或置入火中。
- 將本機及其配件放在小孩接觸不到的地方。
- 保持本機及其配件表面的乾燥，雨水、濕氣和液體都可能對電路板造成損害。
- 不要在多灰塵的地方長期使用或存放本機，灰塵進入本機後會降低本機的性能，甚至可能造成本機損壞。
- 不要將本機長期處於高溫之中。過高的溫度會縮短電子零件的壽命，毀壞電池甚至使有些塑膠配件變性或變形。
- 不要試圖自行拆開本機，非專業人員對本機的處理可能會損壞本機，並因此失去保修條件。
- 不要扔摔，敲打或強烈振動本機，這樣會降低本機的使用壽命，甚至會損壞本機。
- 不要用強烈化學制品，清洗劑，酒精等清洗本機，也不要乾布擦拭本機，應該用微濕的軟布或防靜電的乾布擦拭。
- 當本機或其配件出現故障時，請找指定的，經廠家授權的合格的維修機構進行諮詢和維修。任何未經授權的維修都可能對本機造成更大的傷害，並因此失去保修條件。

版權聲明

- 版權所有 © 2004 權智掌上電腦有限公司，保留所有權利。
- Palm OS and the Palm Powered logo are registered trademarks and Palm Desktop is a trademark of the Palm Trademark Holding Company, LLC. HotSync and Graffiti are registered trademarks of PalmSource, Inc. Other brands names may be trademarks of their respective owners.
- 中文手寫輸入法由北京漢王科技有限公司授權使用。
- 制造商保留在不預先通知的情況下，對本使用手冊中描述的任何產品進行修改和改進權利。

聲明

- 此用戶手冊由權智掌上電腦有限公司制作，不包括任何保養。權智掌上電腦有限公司有權因印刷上之錯誤、目前資源上之不確，或設備及程式上之改良而將此手冊作出修改或改良而無需另行通知。但這些更改將合并于此手冊之新版中。
- 此用戶手冊內其中某些服務，并非所有電信業者都會支援。這包括 GSM 國際緊急電話號碼 112。
- 若您對某服務是否可以有疑問，請查詢您的電信業者。